

Okna i drzwi **PVC**



Energy-efficient Windows



Spis treści

Nieograniczona elastyczność.

Okna PVC

Wysoka izolacja termiczna.

Okna PVC P-line



4

Jedyny w swojej klasie.

Okna PVC Encore



8

Najlepszy wybór dla inwestorów.

Okna PVC Investline



12

Wszechstronne zastosowanie.

Okna PVC Avantgarde / Ovlo



16

Wolność przestrzeni.

Drzwi przesuwne PVC



20

Indywidualne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Drzwi zewnętrzne PVC

Indywidualne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Drzwi zewnętrzne PVC Avantgarde



24

Drzwi zewnętrzne PVC P-line

28

Basic/Premium


Solidny partner.

Dobroplast

38

Systemy i wyposażenie

40

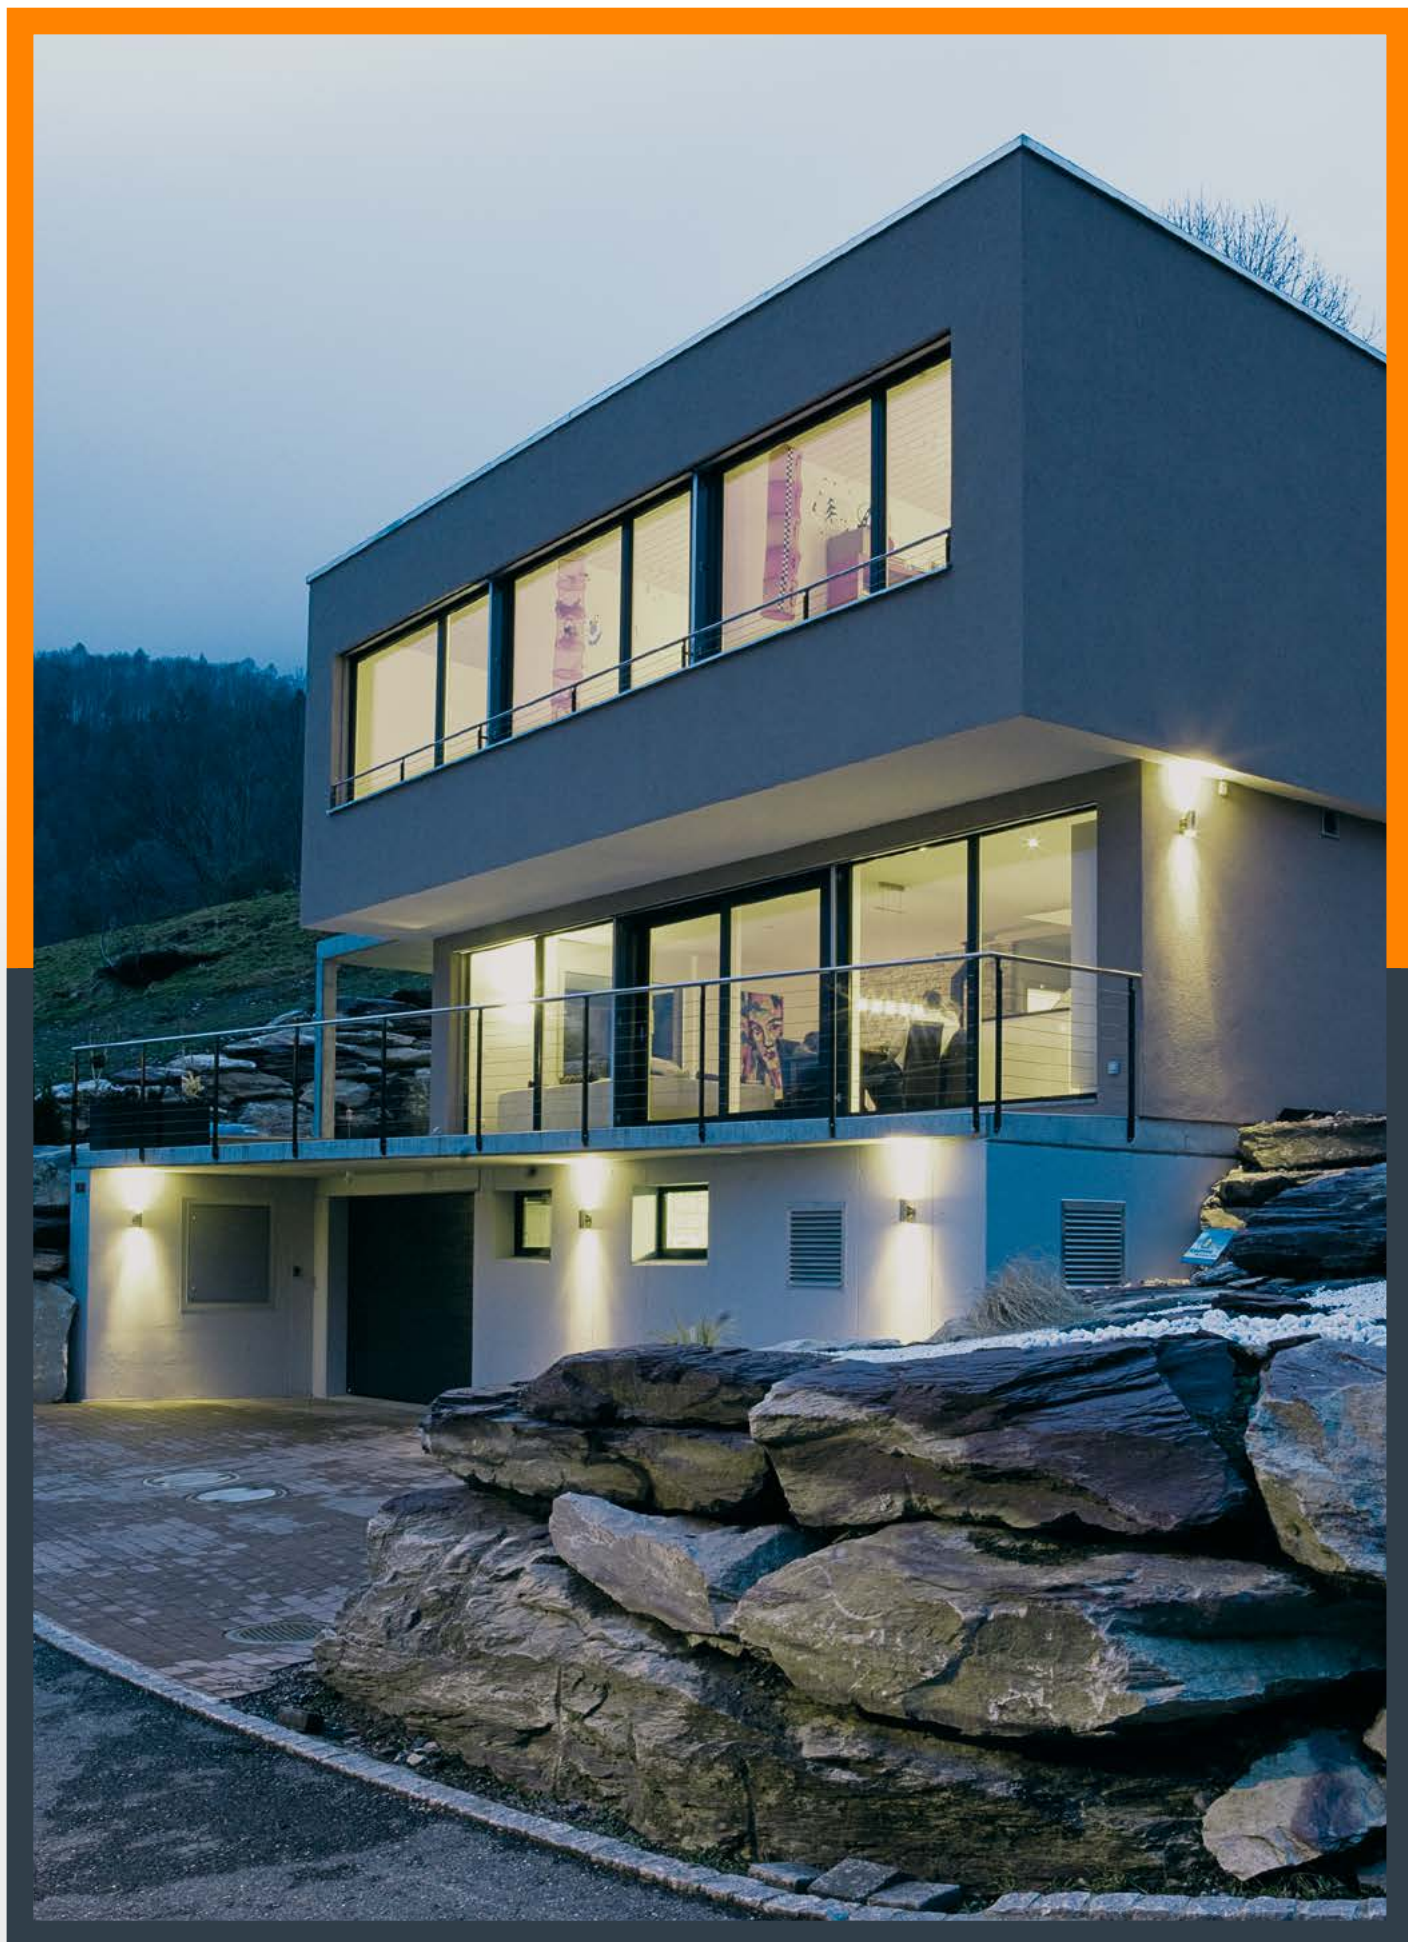

Wysoka izolacja termiczna.

Okna PVC w systemie P-line

Okna P-line wyróżniają się znakomitymi właściwościami technicznymi. Są one produkowane dokładnie według Twoich wymagań i oferują wiele możliwości konfiguracji, jak przykładowo szeroki wybór oklein. Ponadto, są niezwykle proste w utrzymaniu i posiadają atrakcyjny stosunek ceny do jakości. Nowy system okienny P-line, dzięki nowoczesnej, wielokomorowej budowie zapewni jeszcze lepszą izolacyjność cieplną.

Atrakcyjne zalety:

- **Przyjemna atmosfera w mieszkaniu:** Specjalne komory gwarantują najwyższe wartości izolacyjności termicznej i zapewniają przytulną atmosferę.
- **Długotrwała żywotność:** Dzięki odpornemu na warunki atmosferyczne tworzywu oraz wysokiej jakości okuciach, oknami możesz cieszyć się przez długie lata.
- **Niewymagające konserwacji i łatwe w utrzymaniu:** Gładkie powierzchnie są niezwykle proste do czyszczenia i nie wymagają prac konserwacyjnych.
- **Podwyższone bezpieczeństwo:** Już w ramach podstawowego wyposażenia. Opcjonalnie do klasy RC2.

Najnowsza technologia zgrzewania:

P®Perfect





Innowacyjny, potrójny system uszczelnienia z uszczelką środkową oraz głębokość zabudowy profili 80 mm, spełnia wszelkie wymagania architektoniczne i oferuje niemal nieograniczone możliwości zastosowania i personalizacji.

System okiennno - drzwiowy PVC P-line (głębokość: 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



P-line
niezlicowane



P-line Elegance
pózlcowane



P-line Renovo
niezlicowane



Niemieckie profile Hightec



1 Nowoczesna budowa komór

Stworzone według najnowszych metod obliczeniowych profile zapewniają: najlepszą izolacyjność cieplną, optymalną stabilizację profilu i wysoki udźwig, nawet przy ciężkim oszkleniu.

2 Wytrzymałe uszczelnienie

Trzy uszczelki obwodowe z długotrwałego, elastycznego materiału o wysokiej jakości, gwarantują znakomitą jakość okien, pomimo upływu lat oraz zapewniają niezawodną ochronę przed przeciągami i wilgocią.

3 Znakomita ochrona przed hałasem

Głębokość zabudowy 80 mm z montowaną w standardzie uszczelką środkową, w kombinacji z najwyższej jakości szybami dźwiękoszczelnymi, gwarantują najwyższą izolację akustyczną.

4 Więcej światła

Wąskie złożenie ramy i skrzydła oraz sekcji środkowych, gwarantują duży przepływ światła i pozyskiwanie energii słonecznej.

5 Szeroka gama profili dodatkowych

Specjalistyczne łączniki gwarantują możliwość optymalnego montażu w każdej sytuacji - zarówno na budowie, jak i przy remoncie.

6 Innowacja ukryta we wnętrzu okna

Możliwość zastosowania technologii ukrytych zawiasów daje gwarancję przewagi estetycznej produktu.

Przekonujące Wartości

P-line

Izolacja cieplna¹⁾	U_i do 0.94 W/m ² K ²⁾ U_w do 0.72 W/m ² K
Izolacja akustyczna³⁾	Wartość R_w 45dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zależne od wybranego połączenia skrzydła i ramy

³⁾ zgodnie z EN 14351/1



Jedyne w swojej klasie.

Okna PVC w systemie Encore

Nowatorski system ENCORE z wkładkami docieplającymi posiada perfekcyjne właściwości termoizolacyjne, jako jedyny w swojej klasie. Dzięki temu, system okienny Encore, jest przeznaczony w szczególności do budynków energooszczędnych. Jego niezliczony wygląd można wykorzystać w nowym budownictwie jak i przy renowacji. Wiele korzyści - które uzupełniane są przez dobry stosunek ceny do jakości.

Atrakcyjne zalety:

- **Przyjemna atmosfera w mieszkaniu:** specjalne komory z dodatkowymi wkładkami termicznymi gwarantują najwyższe wartości izolacji termicznej i zapewniają przytulną atmosferę.
- **Wygląd:** klasyczny niezliczony wygląd okien
- **Długa żywotność:** Dzięki odpornemu na warunki atmosferyczne tworzywu oraz wysokiej jakości okuciom, oknami możesz cieszyć się przez długie lata.
- **Nie wymagające konserwacji i łatwe w utrzymaniu czystości:** Gładkie powierzchnie są przyjemne do czyszczenia i nie wymagają częstej konserwacji.



Wydajna termoizolacja

Dzięki dodatkowym wkładom docieplającym w profilu czterokomorowym systemu Encore, izolacja cieplna jest nieprzeciętna, a stalowe wzmocnienia gwarantują wysoką sztywność całej konstrukcji.



Okna z PVC Encore są dedykowane do nowego budownictwa jak i do renowacji. Klasyczny, niezlicowany wygląd dopasuje się do każdego stylu.

System okienny PVC Encore (Głębokość: 80mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)




Encore
niezlicowane



Encore
niezlicowane



Encore
niezlicowane

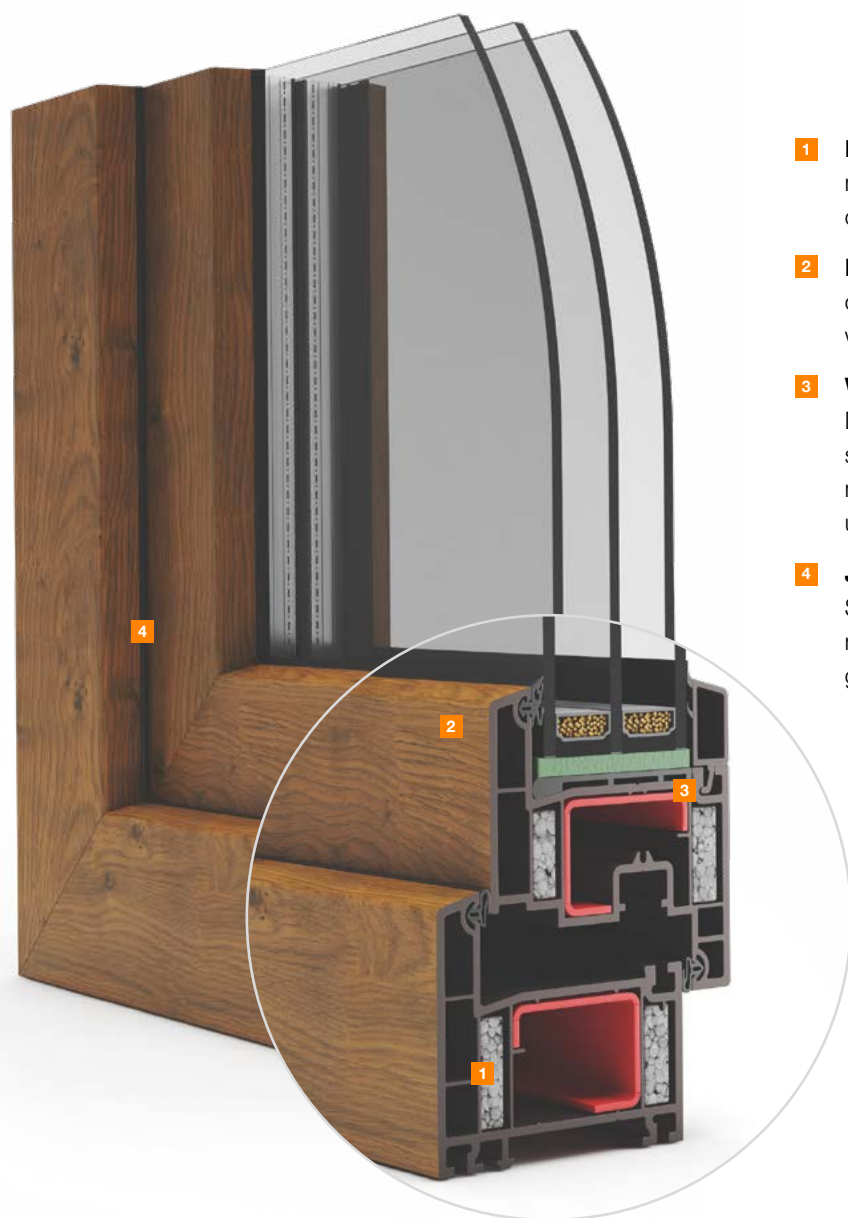**1 Design**

niezlicowane, klasyczne kształty sprawiają, że okna posiadają klasyczny ponadczasowy wygląd.

2 Izolacja cieplna

oszczędność energetyczna dzięki dodatkowym wkładkom termicznym.

3 Wysoka szczelność

Dwie obwodowe uszczelki z wysokiej jakości elastycznego materiału EPDM gwarantują niezawodną ochronę przed przeciągami i wilgocią, mimo upływu lat.

4 Jeszcze lepsza sztywność i stabilność

Skręcane z profilami PVC ocynkowane wzmocnienia stalowe spełniają nawet najwyższe wymagania statyczne.

Przekonujące Wartości**Encore**

Izolacja cieplna¹⁾	U_i do 1,0 W/m ² K ²⁾ U_w do 0,76 W/m ² K
Izolacja akustyczna³⁾	Wartość R_w 34dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy do C4 zgodnie z EN 1221
Wodoszczelność	do klasy 5A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo podstawowe

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ uzależnione od kombinacji ramy i skrzydła

³⁾ zgodnie z EN 14351/1



Najlepszy wybór dla inwestorów.

Okna PVC w systemie Investline

Okna Investline są idealnym rozwiązaniem na potrzeby wszelkiego rodzaju inwestycji. To nowoczesny system okienny spełniający wysokie oczekiwania w zakresie nienagannej jakości i konkurencyjnej ceny. Ponadczasowy design produktów Investline uzupełnia szeroka gama kolorów oklein, dostępna w ramach konfiguracji. Wysoka izolacyjność cieplna Investline stawia linię tych produktów w pierwszym rzędzie wyboru wielu inwestorów.

Atrakcyjne zalety:

- **Ciepło, które trwa:** Nowoczesna budowa okien Investline utrzymuje przyjemne ciepło w budynkach
- **Inwestycja na lata:** Tworzywo odporne na warunki zewnętrzne i okucia najwyższej jakości pozwalają na wieloletnią eksploatację okien Investline
- **Łatwość użytkowania:** Niezwykle proste w czyszczeniu powierzchnie okien i ram
- **Bezpieczeństwo to standard:** Dostępne już dla podstawowego wyposażenia. Opcjonalnie do klasy RC2.



Najnowsza technologia zgrzewania:

P®Perfect





Podwójny system uszczelnienia oraz głębokość zabudowy profili 80 mm stawia okna Investline w najlepszym miejscu, jako produktu do zadań inwestycyjnych.

System okienny Investline (głębokość: 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



Investline Classic

niezlicowane




Investline Elegance

pózlcowane



Niemieckie profile Hightec

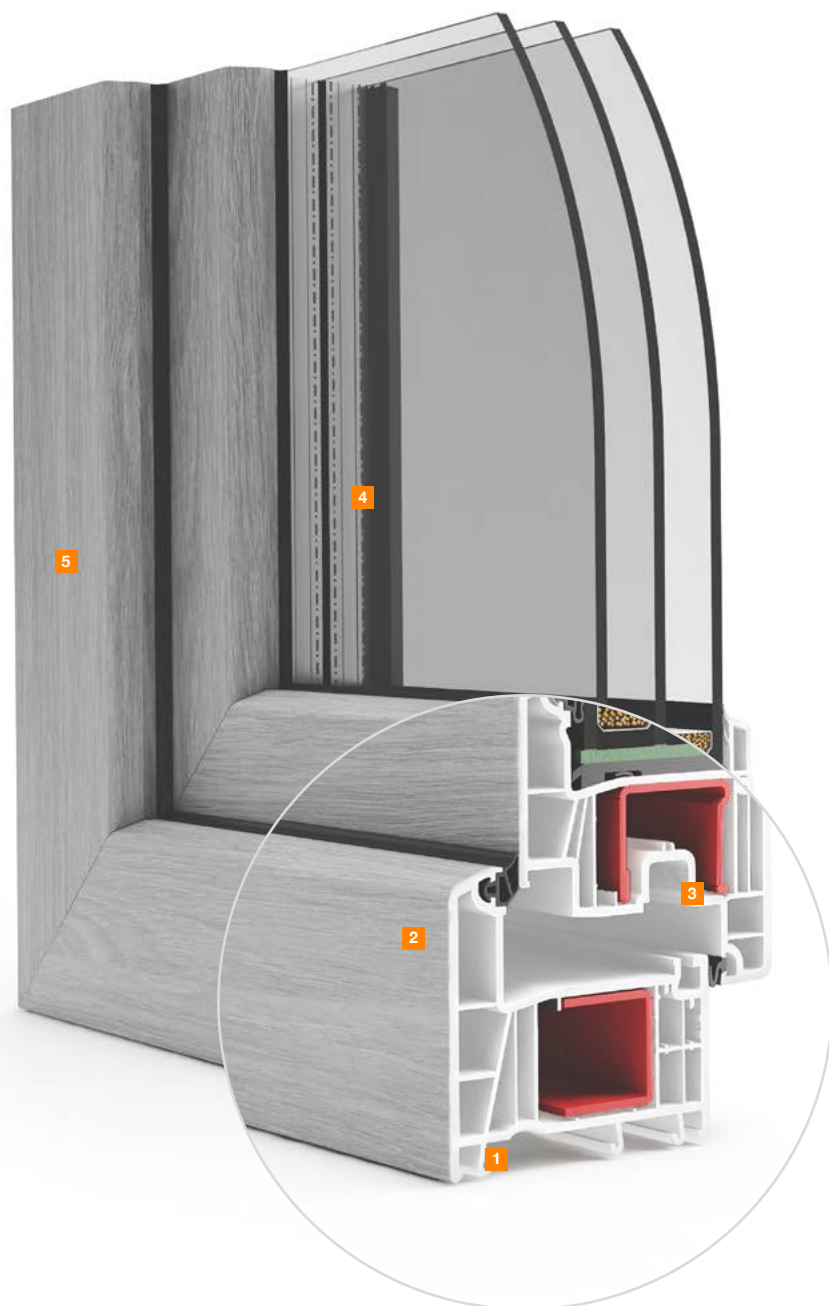

1 Najwyższe standardy

Wysoka izolacyjność cieplna, bardzo dobre właściwości techniczne oraz energooszczędny profil to niezbędne zalety okien Investline.

2 Trwałe uszczelnienie

Dwie uszczelki obwodowe z wytrzymałego elastycznego materiału gwarantują bezproblemowe działanie okien tego systemu, pomimo działania warunków zewnętrznych - wilgoci oraz wiatru.

3 Zapomnij o hałasie

Jakość okien potwierdza wysoki współczynnik redukcji hałasu. Z oknami Investline można spać spokojnie.

4 Doświatłone wnętrze

Duży przepływ światła i pozyskiwanie energii słonecznej to założenia spełnione przy projektowaniu i budowie okien Investline

5 Wiele opcji konfiguracji

Szeroka gama opcji montażowych umożliwia zastosowanie tej linii okien w każdej wymaganej sytuacji.

Przekonujące Wartości

Investline

Izolacja cieplna¹⁾	U_f do $0.94 \text{ W/m}^2\text{K}^{(2)}$ U_w do $0.72 \text{ W/m}^2\text{K}$
Izolacja akustyczna³⁾	Wartość R_w 45dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy C5/B5 zgodnie z EN 12210
Wodoszczelność	do klasy 9A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ zależne od wybranego połączenia skrzydła i ramy

³⁾ zgodnie z EN 14351/1



Wszechstronne zastosowanie.

System okien z PVC Avantgarde i Ovlo

Systemy okienne Avantgarde oraz Ovlo wyróżniają się przede wszystkim atrakcyjnym, lekkim wyglądem z zaokrąglonymi liniami oraz zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań. Okna Avantgarde i Ovlo, dzięki głębokości zabudowy 70 mm lub 80 mm, znajdują zastosowanie zarówno podczas prac remontowych, jak i w nowym budownictwie. Wyposażenie okien w wysokiej jakości okucia, utrudnia życie włamywaczom.

Atrakcyjne zalety:

- **Wszechstronność:** Dzięki głębokości zabudowy 70 mm lub 80 mm systemy okienne Avantgarde i Ovlo nadają się szczególnie dobrze do zastosowania podczas remontów.
- **Design:** klasyczny czy okrągły wygląd Avantgarde i Ovlo sprosta każdym wymaganiom designerskim.
- **Wygoda:** Z energooszczędnymi oknami Avantgarde i Ovlo (U_w do 0,89 W/m²K) dbasz o przyrodę i jednocześnie oszczędzasz na kosztach ogrzewania.
- **Trwałość:** ocynkowane wzmocnienia stalowe zapewniają maksymalną sztywność i stabilność oraz znakomitą funkcjonalność.
- **Wszechstronne warianty:** Indywidualne kształty okien i wysokiej jakości okucia zapewniają najwyższy stopień swobody projektowania.

Trwałość

Okna Avantgarde i Ovlo są odporne na warunki atmosferyczne i praktycznie nie wymagają konserwacji. Dodatkowo, w każdym z wariantów, okno może być pokryte odporną na działanie promieni UV okleiną, dzięki czemu całkowicie dostosujesz jego wygląd do swoich potrzeb.





System Avantgarde i Ovlo łączy w sobie najważniejsze zalety do wykorzystania zarówno podczas prac remontowych, jak i w nowym budownictwie. A to wszystko wraz z atrakcyjnym stosunkiem ceny do jakości.

System okiennie - drzwiowy Avantgarde i Ovlo (głębokość: 70 mm lub 80 mm)

Warianty wykonania (zewnątrz)



System Avantgarde 9000

półzlicowane




System Avantgarde 7000

niezlicowane



Rama renowacyjna

niezlicowane

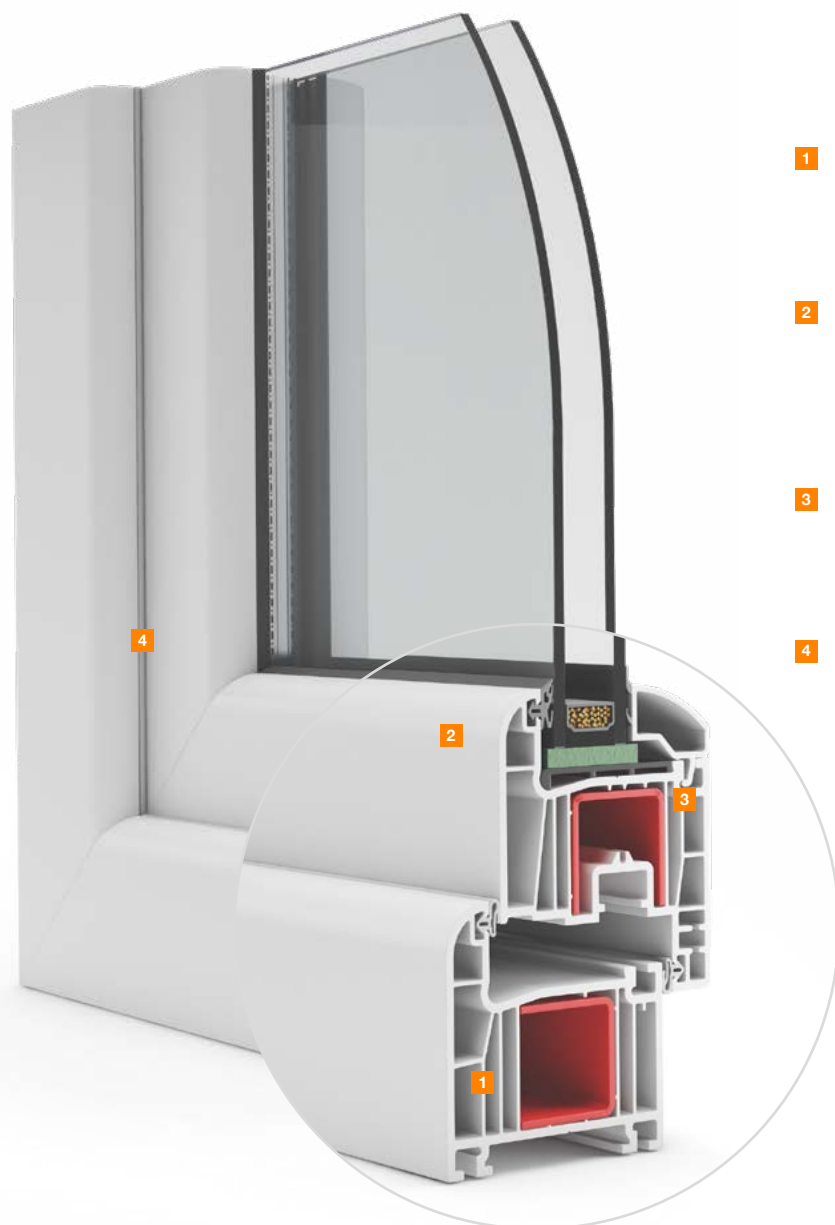

1 Wysoka izolacja cieplna

Profile 6/5 komorowe w połączeniu z oszkleniem o doskonałych właściwościach termicznych gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną.

2 Indywidualny wygląd

Zaokrąglone niezlicowane lub półzlicowane profile, w połączeniu z obszerną gamą kolorystyczną, umożliwiają dostosowanie okien do indywidualnych potrzeb.

3 Jeszcze lepsza sztywność i stabilność

Skręcane z profilami PVC ocynkowane wzmocnienia stalowe spełniają nawet najwyższe wymagania statyczne.

4 Bezpieczeństwo

Dwa punkty antywyważeniowe w wyposażeniu standardowym dbają o wysokie bezpieczeństwo, które dodatkowo można rozszerzyć do klasy bezpieczeństwa RC2.

Przekonujące Wartości


Avantgarde / Ovlo

Izolacja cieplna¹⁾	U_i do 1,3 W/m ² K ²⁾ U_w do 0.89 W/m ² K
Izolacja akustyczna³⁾	Wartość R_w 42 dB
Odporność na obciążenia wiatrem	do klasy do C4/B4 zgodnie z EN1221
Wodoszczelność	do klasy 8A, zgodnie z EN 12208
Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, zgodnie z EN 12207
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo podstawowe, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

¹⁾ okno jednoskrzydłowe (1.23 x 1.48 m)

²⁾ uzależnione od kombinacji ramy i skrzydła

³⁾ zgodnie z EN 14351/1

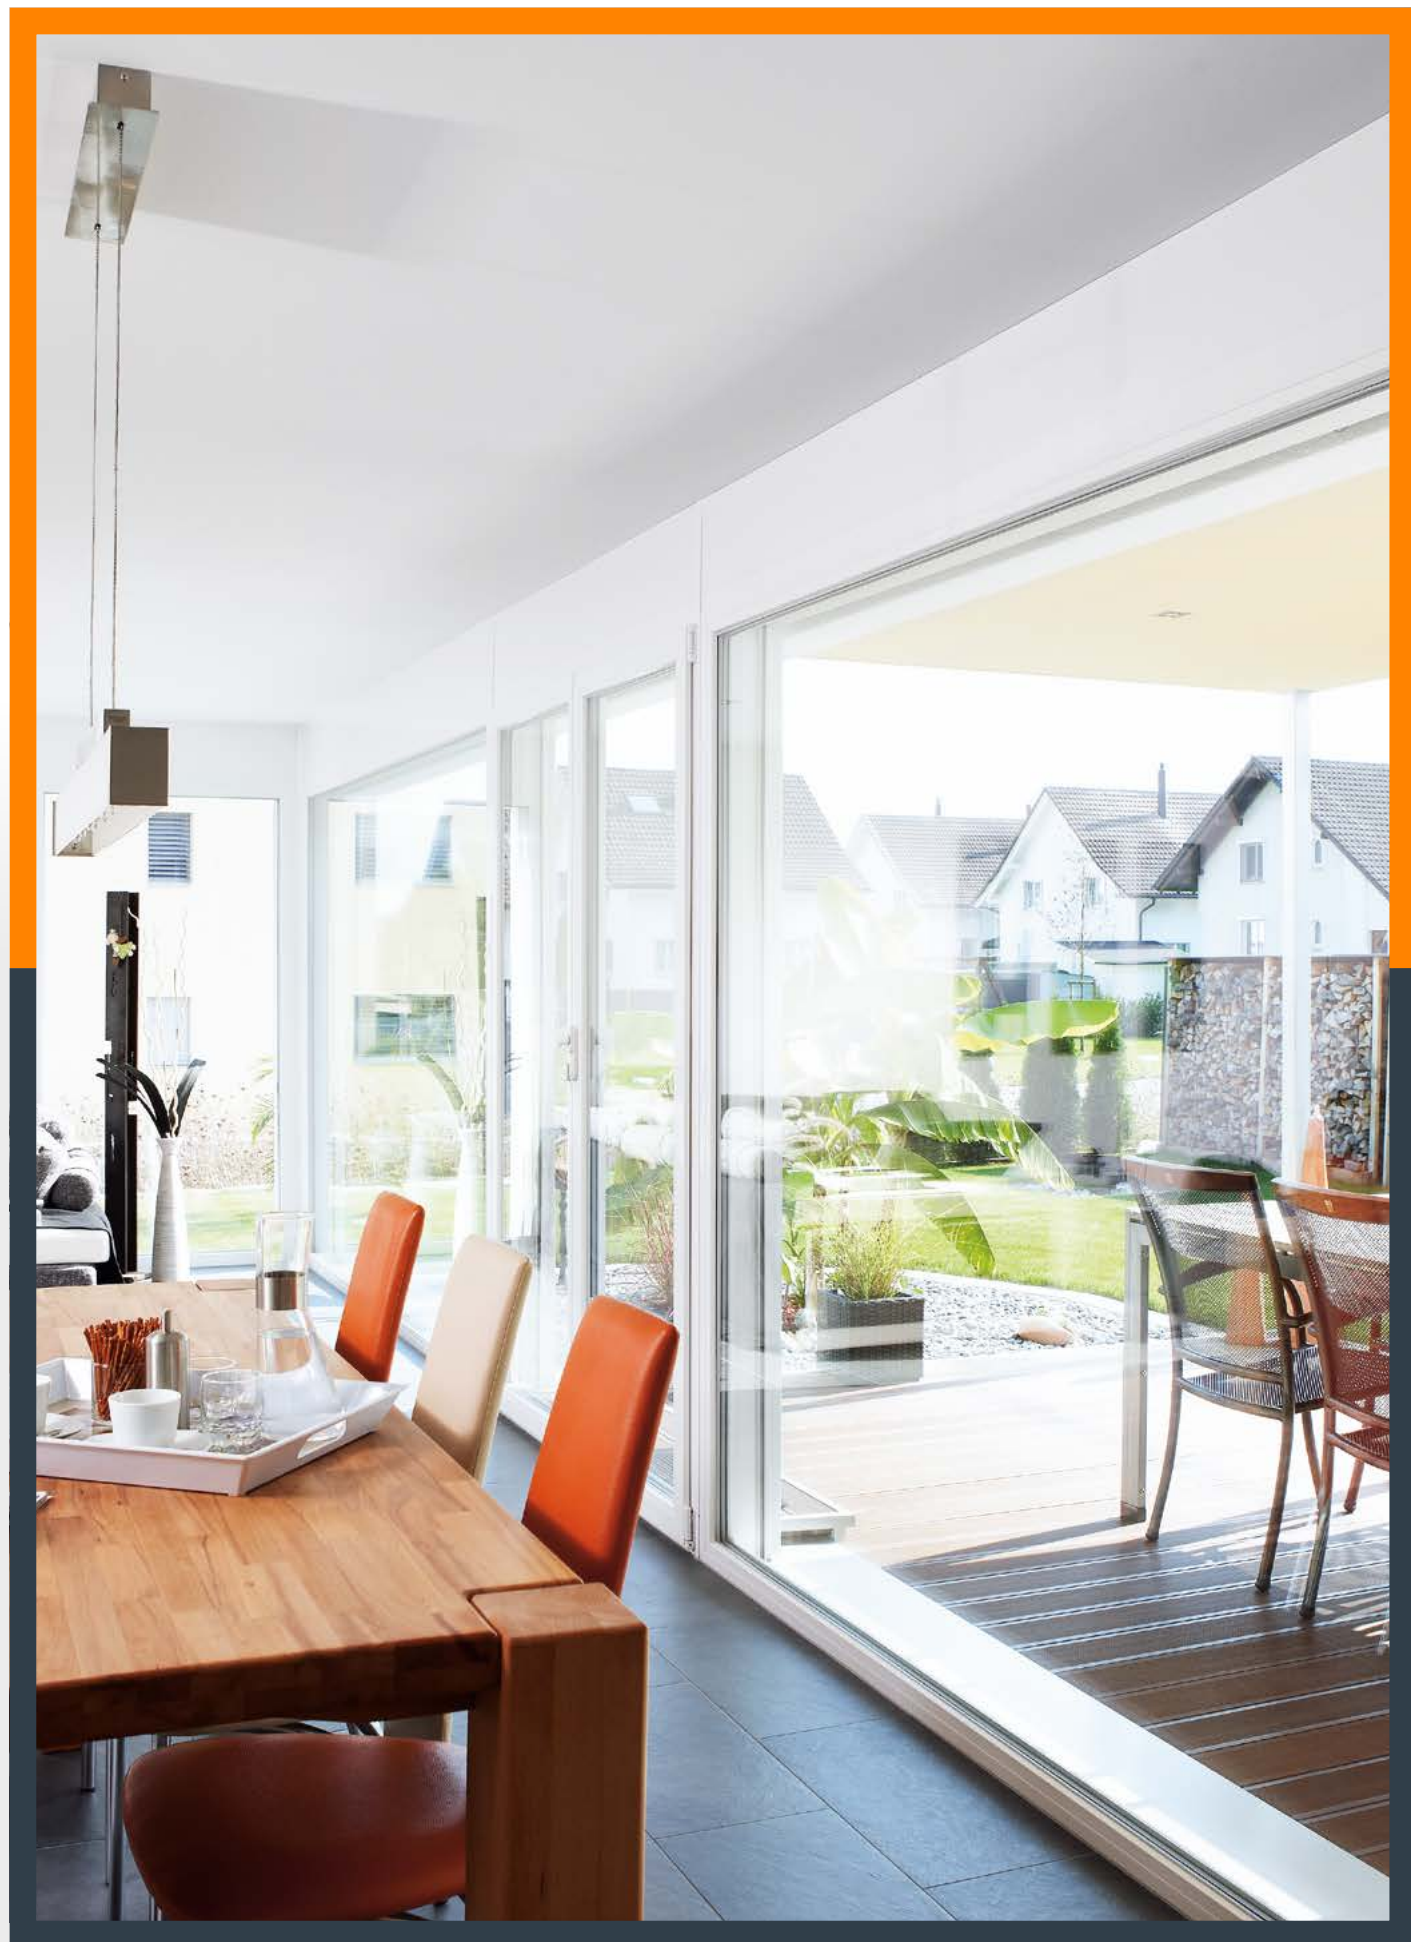

Wolność przestrzeni.

Drzwi balkonowe i przesuwne z PVC.

Maksymalna ilość światła dziennego wniesie Cię w nowy wymiar mieszkania i życia. Dzięki dużej powierzchni szyb poczujesz, jakbyś mieszkał w samym środku przestrzeni, która Cię otacza – czy to zielony ogród, czy pulsująca życiem metropolia. Szeroka oferta możliwości konstrukcyjnych urozmaica nowoczesną architekturę.

Uchylno-przesuwne drzwi PSK z PVC

Idealne rozwiązanie, gdy chcesz zaoszczędzić miejsce. Drzwi PSK nie posiadają skrzydeł okiennych, które po otwarciu zajmują miejsce w pomieszczeniu. Dzięki wąskiej głębokości zabudowy umożliwiają optymalne wykorzystanie przestrzeni i nadają się do wykorzystania zarówno przy pracach remontowych, jak i w nowym budownictwie.

Atrakcyjne zalety:

- 1 Wąska głębokość montażu**
Małe zużycie przestrzeni wewnątrz pomieszczenia podczas użytkowania.
- 2 Drzwi PSK**
Wygodna obsługa, dzięki równoległemu przesuwaniu skrzydła. Możliwa funkcja uchylu.
- 3 Duże przeszklenia**
gwarantują jasne, przepelnione światłem pomieszczenia. Szerokość skrzydła do 1900 mm, ciężar skrzydła do 200 kg.



Czy wiesz, że...

Drzwi PSK oszczędzają dużo miejsca i dodatkowo są uchylne? Przez płytkę zabudowę idealnie nadają się do renowacji.



Podnosząco-przesuwne drzwi HST

Atrakcyjne zalety:


- **Forma i funkcja:** Oświetlone pomieszczenia i dopływ energii słonecznej dzięki bardzo wąskim ramom.
- **Wygodna obsługa:** Dzięki okuciom wysokiej jakości zamykanie i otwieranie jest tak proste, że poradzi sobie z tym nawet dziecko.
- **Bez barier:** System niskich progów aluminiowych (opcjonalnie).






Spełnij swoje marzenie o jasnych i oświetlonych pomieszczeniach mieszkalnych, dzięki innowacyjnym drzwiom balkonowym i przesuwным PVC Dobroplast. Nowoczesny, pozbawiony barier system progu zachwyca maksymalną łatwością użytkowania i wysoką izolacją termiczną.

Rodzaje otwierania




Schemat A³⁾

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 1 przeszklenie stałe



Schemat C³⁾

- 2 skrzydła przesuwne (prawe i lewe) bez słupka
- 2 przeszklenia stałe



Schemat G

- 1 skrzydło przesuwne (prawe albo lewe)
- 2 przeszklenia stałe

Przekonujące wartości

Drzwi P-line HST

Drzwi PSK

Współczynnik przenikania ciepła¹⁾	U_f 1.3 W/m ² K (dla ramy)	U_f do 0.76 W/m ² K (dla ramy)
Ochrona przed hałasem¹⁾	Wartość R_w do 43 (-1, 3) dB	Wartość R_w 42 dB
Odporność na wiatr²⁾	C2/B2 ⁴⁾ i C1/B2 ⁵⁾ wg EN 12210	do klasy B3/C3 wg EN 12210
Wodoszczelność²⁾	do klasy 9A wg EN 12208	do klasy 8A wg EN 12208
Przepuszczalność powietrza²⁾	do klasy 4 wg EN 12207	do klasy 4 wg EN 12207
Bezpieczeństwo	Podstawowe zabezpieczenia	Podstawowe zabezpieczenia


¹⁾ dane techniczne okien

²⁾ schemat A (2.66 x 2.75 m)

³⁾ te schematy możliwe są tylko dla przesuwnych, uchylnych drzwi równoległych

⁴⁾ dla schematu C (5.184 x 2.731 m)

⁵⁾ dla schematu A (6.064 x 2.731 m)

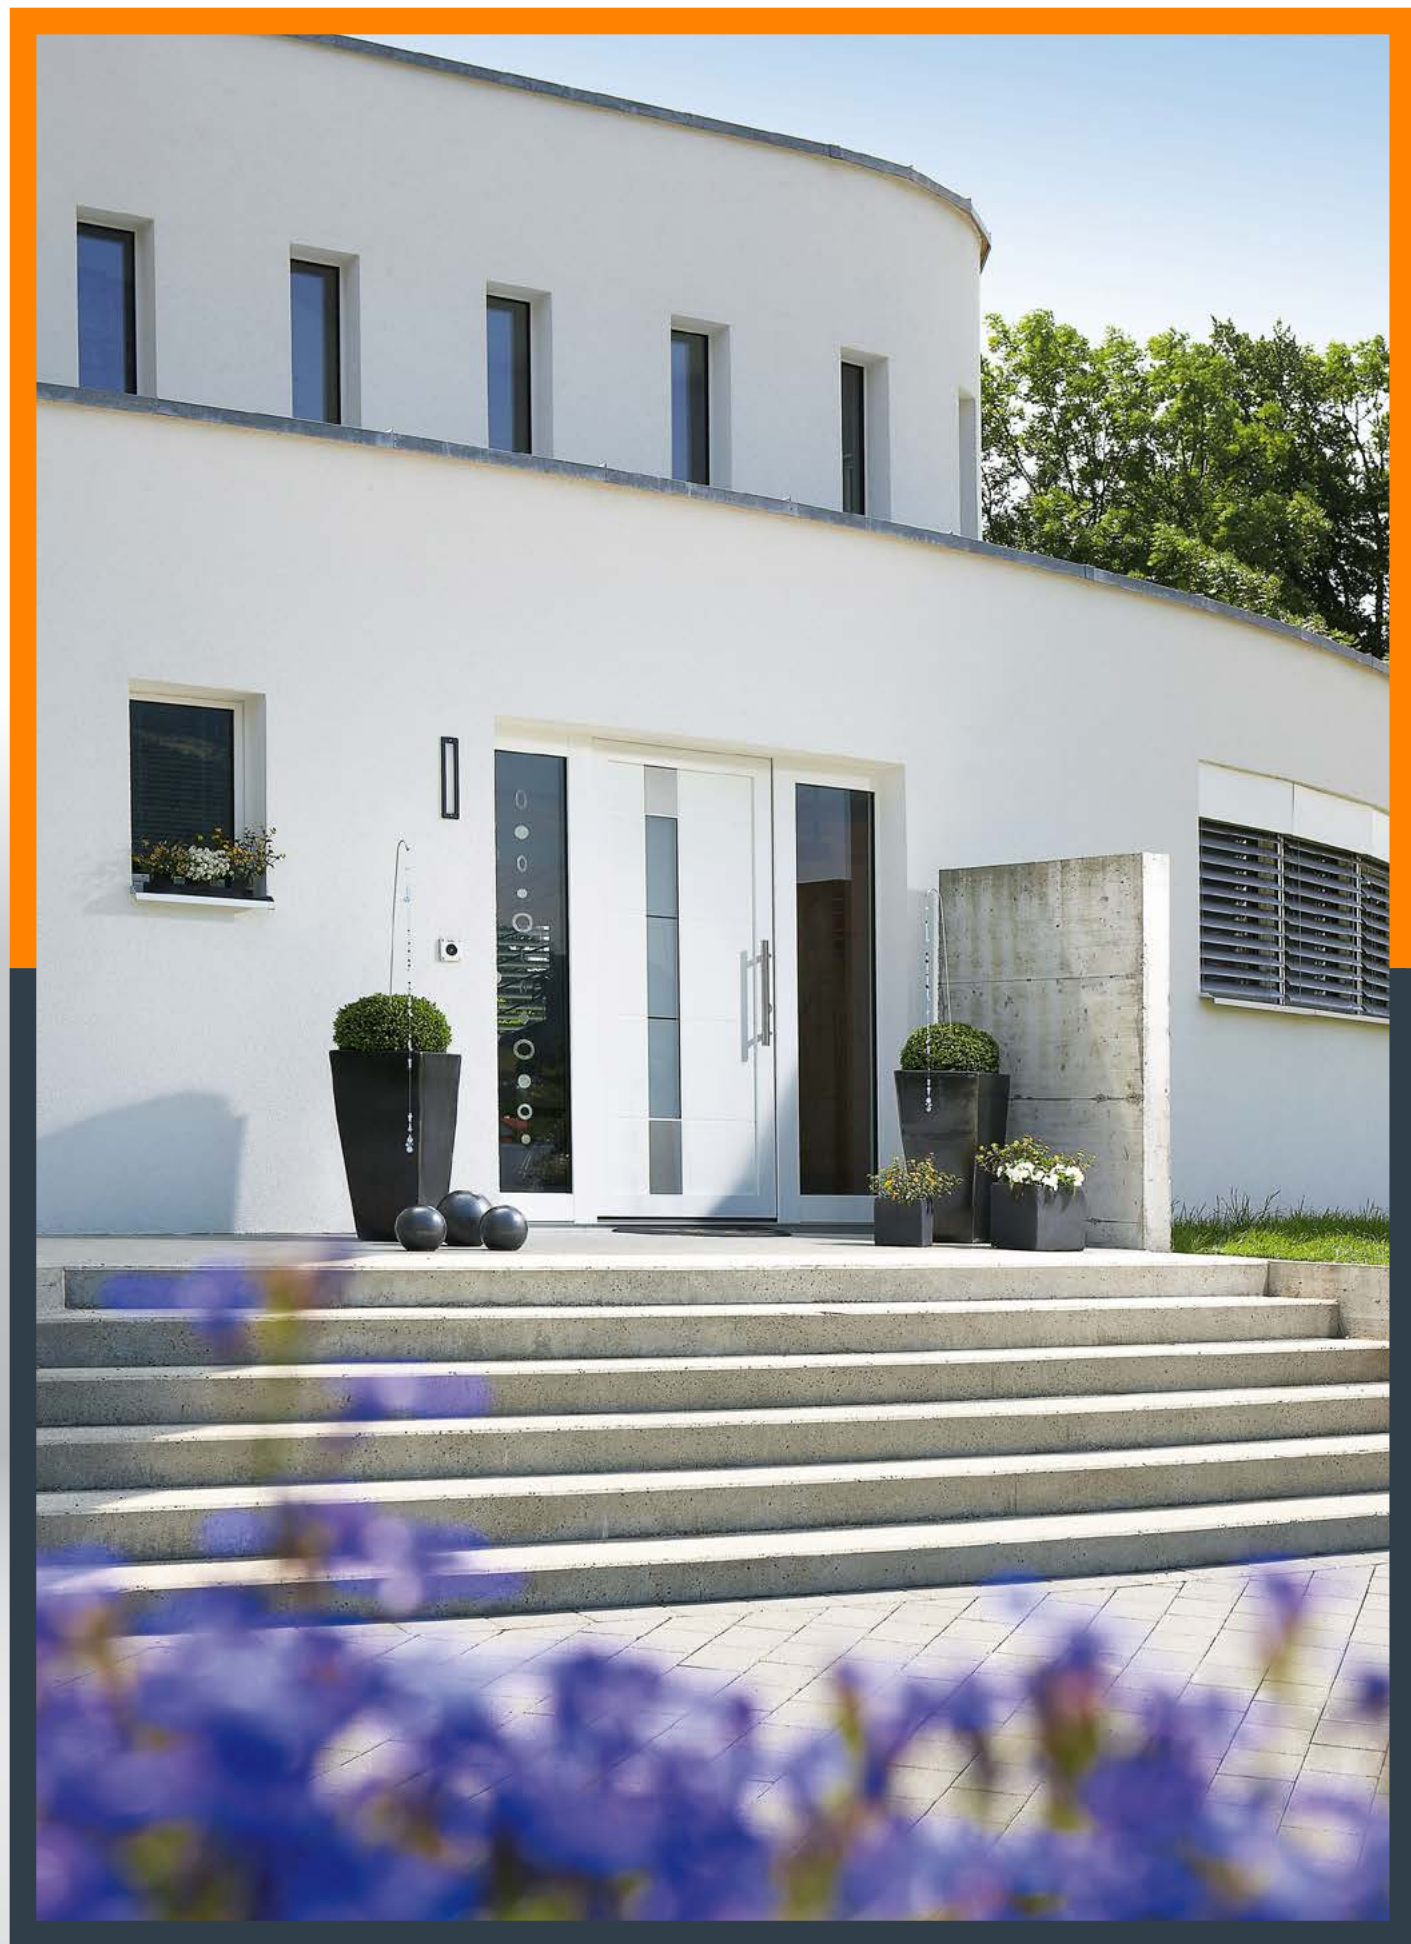

Indywidualne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Drzwi zewnętrzne PVC Avantgarde

Z domami jest jak z ludźmi: decyduje pierwsze wrażenie. Drzwi wejściowe odgrywają przy tym istotną rolę. Jest to wizytówka domu. Nasz asortyment drzwi wejściowych oferuje wiele możliwości indywidualnej konfiguracji, przy zachowaniu rewelacyjnych parametrów cieplnych. Zaprojektuj dokładnie takie drzwi, o jakich marzysz. Zaokrąglone profile harmonijnie współgrają z systemem okiennym Avantgarde.

Atrakcyjne zalety:

- **Indywidualnie dopasowane wzornictwo:** Stwórz drzwi według swojego projektu, uwzględniając indywidualne preferencje.
- **Szeroka konfiguracja:** Zaprojektuj swoje własne drzwi, dzięki bogatej gamie wyposażenia.
- **Pewny styl:** Forma i materiał, z którego produkowane są drzwi, harmonijnie ze sobą współgrają.
- **Komfort i dopływ światła:** Lekkie przeszklenia sprawiają, że wnętrza są jaśniejsze i bardziej przyjazne.
- **Wiele zastosowań:** Obszar zastosowań obejmuje zarówno przeznaczone do renowacji stare budownictwo, jak i nowoczesną architekturę.

Wyjątkowy Design

Życzą sobie Państwo drzwi wejściowe, które idealnie odpowiadają wszelkim oczekiwaniom, które są energooszczędne i w sprawach bezpieczeństwa nie znają kompromisów? Asortyment Dobroplast spełni Państwa życzenia!







Design drzwi łączy w sobie funkcjonalność i estetykę. Oferujemy Ci niezliczone możliwości realizacji pod względem doboru koloru, formy i wyposażenia - aby drzwi były naprawdę Twoje.

Wydajne energetycznie i stabilne


Dla podwyższonej izolacyjności cieplnej firma Dobroplast oferuje drzwi zewnętrzne w czterech różnych wariantach konstrukcji wielowarstwowej i dwóch grubościach wypełnienia.




Standard



Standard +




Solidny



Ekstremalny


- 1** Obustronne wypełnienie z PVC
- 2** Ekstrudowany styropian
- 3** Wkładka aluminiowa
- 4** Wodoszczelna płyta ze sklejki

Wypełnienia ozdobne

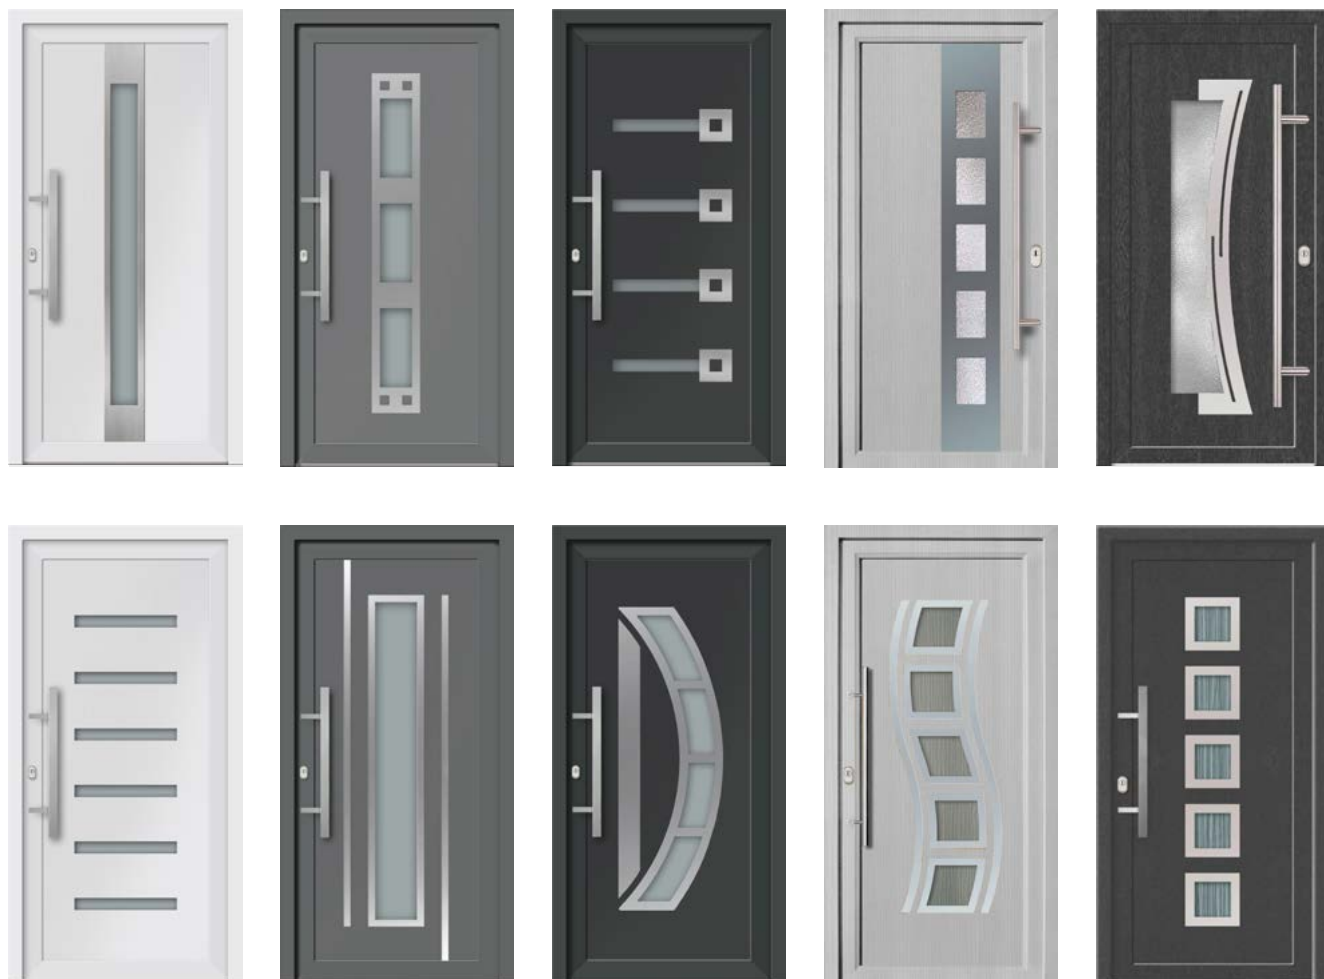

Uchwyty, klamki i pochwyt

Najważniejszy element w każdych drzwiach – klamki i pochwyt. Wpływają na wygodę, wygląd i poziom bezpieczeństwa.

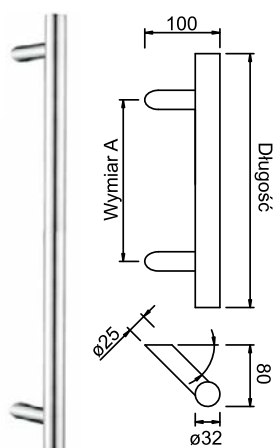


Pochwyt ze stali nierdzewnej 45°



Pochwyt



Zestaw do drzwi zewnętrznych
z długim szyldem

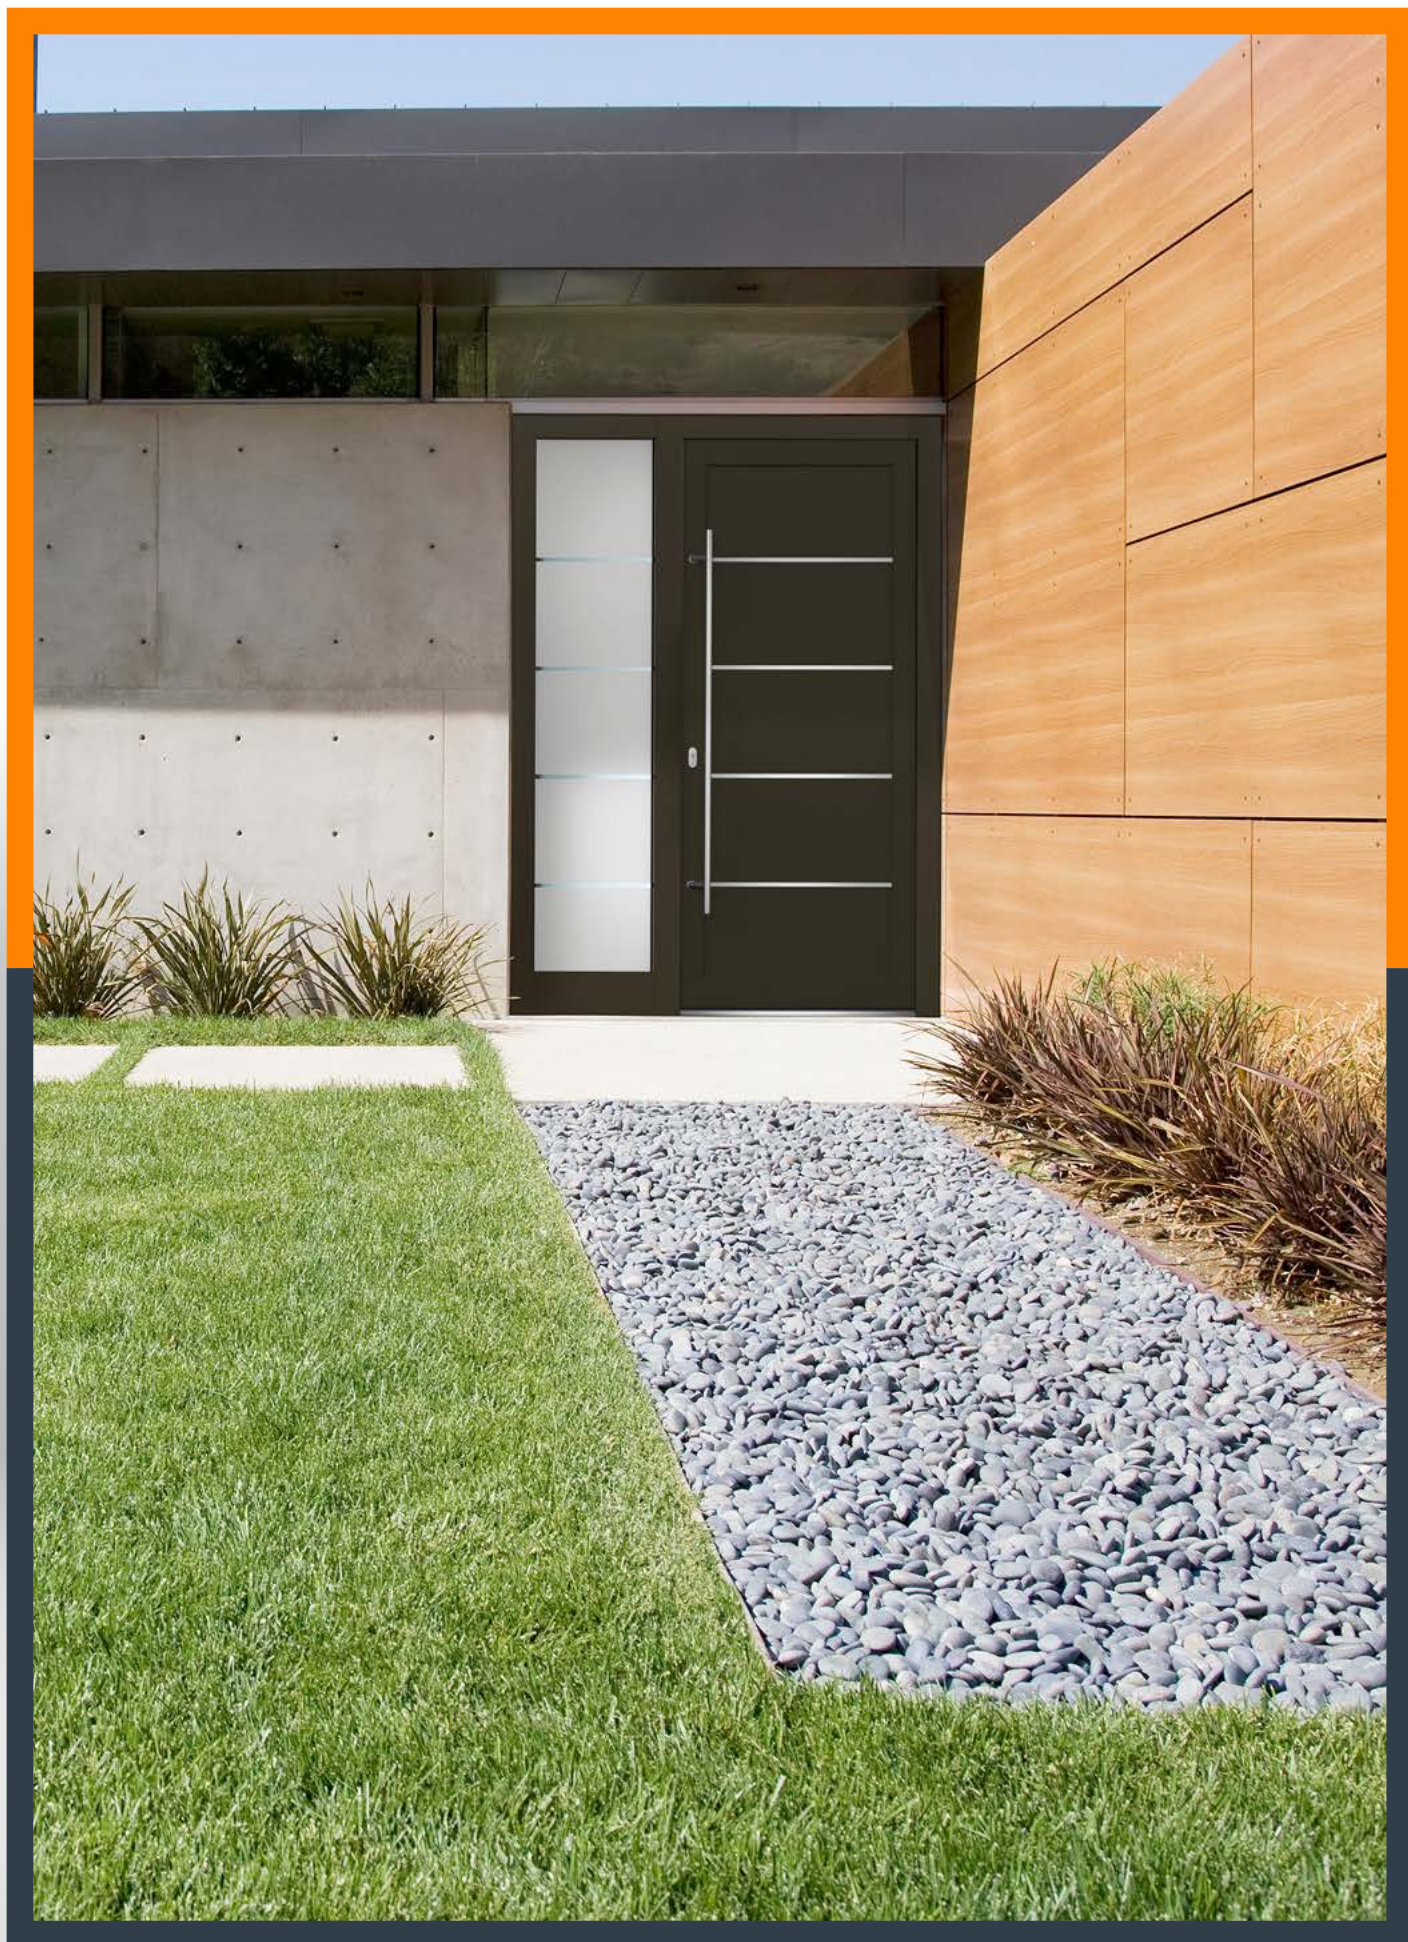

Proste i ponadczasowe Drzwi P-line Basic

Linia P-line Basic to przede wszystkim klasyczny, ponadczasowy minimalizm i przemyślana funkcjonalność. Wysoka jakość wykonania i materiałów, w połączeniu z możliwościami personalizacji, sprawiają, że drzwi z serii P-line Basic to doskonały wybór na długie lata użytkowania.

Atrakcyjne zalety:

- **Indywidualny wygląd:** Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane oraz panele wsadowe dla większej różnorodności wzornictwa.
- **Rodzaje paneli:** 15 wzorów paneli wsadowych dla indywidualnej personalizacji.
- **Kolorystyka:** Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza.
- **Akcesoria:** Różne kolory klamek standardowych dla jeszcze dokładniejszego dopasowania.
- **Bezpieczeństwo:** Wysoki standard dla Twojego bezpieczeństwa.
- **Wysoka izolacja cieplna:** Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności.

Dostępne warianty wypełnienia:

- Panel wsadowy
- Wypełnienie szklane

Więcej informacji i dostępnych akcesoriów
znajduje się w katalogu drzwi PVC.



Szeroki wachlarz personalizacji

Drzwi P-line Premium

Drzwi P-line Premium to przede wszystkim bogactwo wariantów wykonania. Szeroka gama kolorów, różnorodność paneli nakładkowych i wsadowych, z możliwością zastosowania elementów szklanych sprawiają, że drzwi P-line Premium pasować będą do każdego projektu. Ponadto, innowacyjna technologia zgrzewania P-Perfect, szeroki wybór akcesoriów i nowoczesnych udogodnień powodują, że P-line Premium to nie tylko nasz flagowy model, ale lider w swojej klasie.

Atrakcyjne zalety:

- **Indywidualny wygląd:** Nowoczesne i klasyczne wypełnienia szklane, panele wsadowe i nakładkowe dla maksymalnej różnorodności wzornictwa.
- **Rodzaje paneli:** 33 wzory paneli wsadowych oraz panele szklane dla indywidualnej personalizacji.
- **Kolorystyka:** Szeroka gama kolorystyczna pozwalająca dopasować drzwi do każdego wnętrza.
- **Akcesoria:** Bogaty wybór klamek i zawiasów dla jeszcze dokładniejszego dopasowania.
- **Bezpieczeństwo:** Najwyższy standard dla Twojego bezpieczeństwa.
- **Wysoka izolacja cieplna:** Najwyższy standard termoizolacji dla komfortu i oszczędności.

Dostępne warianty wypełnienia:

- Panel wsadowy
- Nakładka jednostronna
- Nakładka dwustronna
- Wypełnienie szklane

Więcej informacji i dostępnych akcesoriów znajduje się w katalogu drzwi PVC.





Bogatszy wybór paneli
33 wzory dla większych
możliwości dopasowania




Najnowsza technologia
zgrzewania: **P@Perfect**
dla estetyki wykończenia



Pakiet bezpieczeństwa dla
Ciebie i Twoich bliskich




**Szeroki wybór
klamek
i pochwytów**
dla pełnej wygody



**Szeroki
wybór paneli
wsadowych
i nakładkowych**
dla szerokiej
personalizacji



Większy wybór zawiasów
dla jeszcze większej
różnorodności



Pakiet komfort
dla wygody i nowoczesności



Swoboda projektowania

Wypełnienia ozdobne

P-line Basic

Linia Modern



Model 100



Model 104



Model 105



Model 209



Model 215



Model 305



Model 306



Model 312



Model 402



Model 405



Model 406



Model 407

Linia Classic



Model 701**



Model 702**



Model 703**

P-line Premium

Linia Modern



Model 100



Model 102*



Model 103*



Model 104



Model 105



Model 206



Model 207



Model 208



Model 209



Model 211



Model 212



Model 213



Model 214



Model 215



Model 302



Model 303



Model 304



Model 305



Model 306



Model 308



Model 309



Model 310



Model 311



Model 312



Model 401



Model 402



Model 403



Model 404*



Model 405



Model 406

Linia Classic



Model 701**



Model 702**



Model 703**

* Modele dostępne wyłącznie w wersji nakładkowej aluminiowej. ** Modele dostępne wyłącznie w kolorze białym.

UWAGA! Modele z Linii Classic dostępne wyłącznie w kolorze białym. Modele drzwi z aplikacją inox w standardzie od strony zewnętrznej. Opcjonalnie w wersji dwustronnej.

Indywidualizm i estetyka

Wygląd produktów Dobroplast łączy w sobie praktyczność i piękno. Oferujemy Ci bogatą ofertę kolorów, kształtów i wyposażenia, dzięki którym możesz dowolnie skomponować swój projekt.

Kolory folii PVC

Zastosuj kolorowe folie PVC - od strony wewnętrznej i zewnętrznej! Folie maskujące Dobroplast są odporne na światło, odporne na zabrudzenia, odporne na starzenie się i łatwe w utrzymaniu czystości. Bez względu, na jaki wariant kolorystyczny i na jaką strukturę się Państwo zdecydują.

Grupa kolorów 1




Szary struktura drewna



Antracyt struktura drewna




Antracyt struktura piasku




Brąz czekoladowy



Winchester




Złoty dąb



Czarny Ulti Matt



Orzech



Mahoń



Ciemny dąb

Grupa kolorów 2




Szczotkowane aluminium



Szary gładki



Zieleń mchu



Irish Oak



Bergkiefer



Birke rose



Oregon




Daglezja




Soft Cherry



Cherry Amaretto



Macore



Siena PN



Noce Sorrento Balsamic



Biały Kremowy




Dąb Scheffield Jasny



Dąb Scheffield Szary



Woodec Turner Oak Malt




Biały struktura drewna

Przedstawione kolory mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy.

Stylowy zgrzew P-Perfect

Dzięki nowej technologii zgrzewania widoczne spoiny profili należą w oknach PVC P-line do przeszłości. Dobroplast oferuje proste w obsłudze i niewymagające konserwacji okna PVC o wyglądzie porównywalnym z oknami drewnianymi.

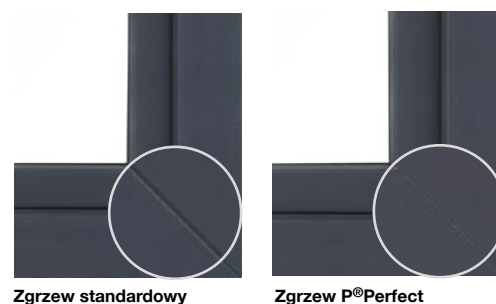


Szyby ornamentowe

Niektóre pomieszczenia wymagają jednocześnie zachowania prywatności i dostępu światła dziennego. Szyby ornamentowe chronią przed ciekawskimi spojrzami, jednocześnie wpuszczając światło dzienne do pomieszczenia. Oferujemy różne warianty o zróżnicowanym stopniu przejrzystości.




Master Carré bezbarwny




Kora bezbarwny




Deszczyk bezbarwny



Crepi bezbarwny



Opal



Szynszyla bezbarwna

Klamki

Oprócz standardowej gamy uchwytów istnieje wiele wariantów, które umożliwią Ci znalezienie klamki okiennej całkowicie odpowiadającej Twoim optycznym, dotykowym i technicznym wyobrażeniom.

Victory



Tallin



Secustic



Wzory kolorów nie stanowią wiążącej oferty. Chętnie zaprezentujemy Państwu oryginalne wzorniki.

Indywidualny wygląd, dzięki bogatej gamie szprosów

Zaprojektuj swoje okna! Różne szerokości, kolory i ułożenia szprosów oferują nieograniczone możliwości.




Szpros wewnętrzny

Szpros wewnętrzny

Piękny indywidualny wygląd z zaletami łatwego obustronnego czyszczenia szyb. Dużo możliwości projektowania, jak łączenie pod różnym kątem oraz gięcie w łuki bądź koła. Najwyższej jakości szpros aluminiowy montowany jest między oknami za pomocą specjalnych adapterów.

Szerokości szprosów: 8, 18, 26 i 45 mm




Szpros naklejany

Szpros naklejany

Szpros naklejany to element dekoracyjny dedykowany osobom ceniącym indywidualność, łączą klasyczny wygląd z wąskimi rozmiarami profili dzielących światło szyby. Szpros montowany jest na szybie od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wygląd przestrzeni międzyszybowej podkreśla aluminiowa ramka imitująca wygląd prawdziwego pakietu szybowego.

Szerokość szprosów: 27 i 45 mm

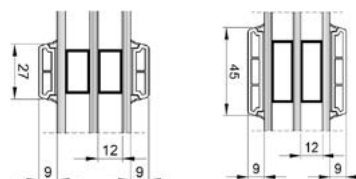


Szpros konstrukcyjny

Szpros konstrukcyjny

Szpros konstrukcyjny przedstawia klasyczny wygląd z wieloma pojedynczymi szybami. Szpros dzielący szkło może być zastosowany pionowo lub poziomo. Wykonane są z tego samego materiału co okno, a ich zaletą jest - przy dużych konstrukcjach - zwiększenie sztywności okna, co przekłada się na jego większą stabilność i wytrzymałość.

Szerokość szprosów: 68 i 96 mm

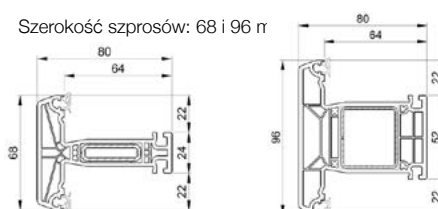

Nawiewniki okienne

Przyjemny klimat dzięki zintegrowanym nawiewnikom okiennym.

Nowe, ciepłe okna nie tylko oszczędzają koszty ogrzewania, lecz także sprawiają, że pobyt w mieszkaniu jest przyjemniejszy, jednak musi być bardziej wentylowane, aby usunąć wilgoć z pomieszczeń mieszkalnych. W niektórych sytuacjach regularne wietrzenie może nie wystarczać. Dobrym rozwiązaniem są wówczas okna ze zintegrowanymi nawiewnikami.

Nawiewniki higrosterowane

Proste i wydajne

Nawiewniki i ich elementy charakteryzuje wyjątkowo estetyczny wygląd i niezawodność. Ochrona akustyczna okapu powoduje wygłuszenie rzędu 37dB.

- Sterowany wilgotnością powietrza: Dopasowuje ilość wpuszczanego powietrza do jego wilgotności w pomieszczeniach.
- Izolacja akustyczna do 37 dB.
- Łatwe czyszczenie: brak konieczności kalibracji, czyszczenie raz w roku.
- Dźwignia do regulowania wpustu powietrza.



Nawiewnik higrosterowany

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień

Stały dopływ świeżego powietrza

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnień mają za zadanie dostarczać odpowiednią ilość świeżego powietrza do pomieszczeń. Wywiewniki są wyposażone w regulator, który reaguje na zmiany ciśnienia. Oprócz tego, posiadają możliwość manualnej regulacji strumienia powietrza, z opcją całkowitego wyłączenia.

- Równomierny dopływ powietrza.
- Automatyczne sterowanie stabilizuje wydajność strumienia powietrza.
- Chroni przed zbyt intensywną wymianą powietrza przy niskich temperaturach lub wietrze.
- Gwarantuje komfort i przyjemny klimat w pomieszczeniach przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów ogrzewania.



Nawiewnik sterowany różnicą ciśnień

Nawiewniki wrębowe

Kontrolowana wymiana powietrza i wydajne osuszanie

Nawiewnik wrębowy PVC z automatycznym ogranicznikiem przepływu powietrza, chroniący przed zagrzybieniem pomieszczeń. Do wymiany powietrza oraz zaopatrzenia w nie pomieszczeń wykorzystywana jest różnica ciśnień. Przy dużych prędkościach wiatru kłapy nawiewnika blokują zbyt silny napływ powietrza. Nawiewniki mogą być montowane w już osadzonych oknach.



Nawiewnik wrębowy

O nas

Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. to wiodący producent okien i drzwi wejściowych w Polsce. W Europie Dobroplast należy do największych producentów okien. Dobroplast oferuje pełen asortyment okien aluminiowych i PVC, drzwi wejściowych i rolet. Siedziba główna znajduje się w Starym Laskowcu koło Zambrowa, gdzie firma została założona w roku 2000.

Nasze usługi:

4000

Możliwości produkcyjne:
dziennie możemy wyprodukować do 4000 okien

Aktualnie firma zatrudnia 950 pracowników

950



Główna siedziba w Starym Laskowcu koło Zambrowa



Własna ekstruzja profili - własne autorskie systemy do produkcji okien PVC



Własna flota - gwarantuje terminowość i elastyczność dostaw



Własna produkcja szyb zespolonych - umożliwia wybór wielu wariantów i szybki czas reakcji.



Nowoczesny park maszynowy – zapewnia wysoki stopień automatyzacji i najwyższą jakość.

Systemy i wyposażenie

Przegląd

System			P-line Investline	Avantgarde Ovlo	Encore
Dane techniczne	Współczynnik przenikania ciepła ¹⁾	U_g (dla całego okna) U_f (dla ramy)	do 0.72 W/m ² K do 0.94 W/m ² K	do 0.89 W/m ² K do 1.3 W/m ² K	do 0.76 W/m ² K do 1.0 W/m ² K
	Odporność na wiatr	wg EN 12210	do klasy C5/B5	do klasy C4/B4	do klasy C4
	Wodoszczelność	wg EN 12208	do klasy 9A	do klasy 8A	do klasy 5A
	Przepuszczalność powietrza	wg EN 12207	do klasy 4	do klasy 4	do klasy 4
Wzornictwo	Koła, luki		□	□	□
	Okna nieprostokątne		□	□	□
	Szprosy w przestrzeni międzyszybowej		□	□	□
	Szprosy naklejane		□	□	□
	Poprzeczka		□	□	□
Bezpieczeństwo	W standardzie	W standardzie dla podwyższonych wymagań dot. bezpieczeństwa 2 punkty antywyważeniowe	■	■	■
	RC 1 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□		
	RC 2 N	Zabezpieczenie antywłamaniowe dla wymagających	□		
	RC 2	Najwyższy pakiet zabezpieczeń z bezpiecznym szkłem laminowanym VSG dla najbardziej wymagających	□		
	Elektroniczna kontrola skrzydła	Magnetyczna kontrola zamknięcia	□	□	□
Wygoda	Niski próg aluminiowy		20mm	20mm	20mm
	Drzwi wejściowe			□	
	Skrzydło rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne		□	□	□
	Drzwi HST				
	Drzwi PSK		□	□	□
Współczynnik przenikania ciepła	Szkoło izolacyjne		do $U_g = 0.5$ W/m ² K	do $U_g = 0.6$ W/m ² K	do $U_g = 0.5$ W/m ² K
Ochrona przed hałasem	Szyby dźwiękochłonne		□	□	□
	Tłumienie hałasu	Wartość R_w wg EN ISO 10140 $R_{w, \text{dla szyby}}$	do 44 dB do 48 dB	do 38 dB do 40 dB	do 44 dB do 48 dB
Wentylacja	Nawiewnik higrosterowany		□	□	□
	Nawiewnik ciśnieniowy		□	□	□
	Nawiewnik wrębowy		□	□	□

■ - standard
□ - opcjonalnie

Wymienione powyżej opcje wyposażenia są, w zależności od konstrukcji okna, częściowo zawarte w standardzie.

1) 2 skrzydłowe okno (1.75 x 1.30 m)

2) Wyposażenie uzależnione jest od wielkości okien, rodzaju otwierania jak i kombinacji ramy i skrzydeł.

Techniczna możliwość realizacji wyposażenia dodatkowego musi być ustalona indywidualnie.

Notatki

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Notatki

Siedziba główna:

DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.

Stary Laskowiec 4

18-300 Zambrów

Numer Telefonu: +48 86 276 35 00

Numer Faxu: +48 85 674 32 55

Adres E-mail: dobroplast@dobroplast.pl

Internet: www.dobroplast.pl

Autoryzowany dystrybutor:



© 2021 Dobroplast Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Dobroplast wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu. Oferta zawiera wybrane modele okien, dopuszcza się wystąpienia błędów. Zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wyposażenie standardowe.