


INSTRUKCJA REGULACJI ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Regulacja pozioma
Horizontal adjustment

+4 mm (4 obr.)
-4 mm (4 obr.)

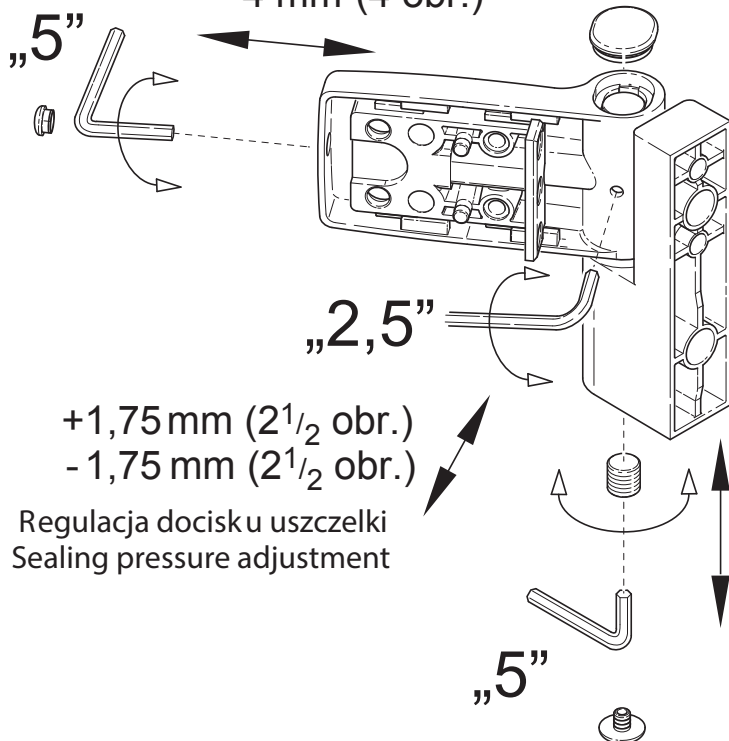

„2,5”

+1,75 mm (2½ obr.)
-1,75 mm (2½ obr.)

Regulacja docisku uszczelki
Sealing pressure adjustment




Regulacja pionowa
Vertical adjustment

+ 4 mm (2½ obr.)
-1,5 mm (1 obr.)

„5”

Option A

Option B

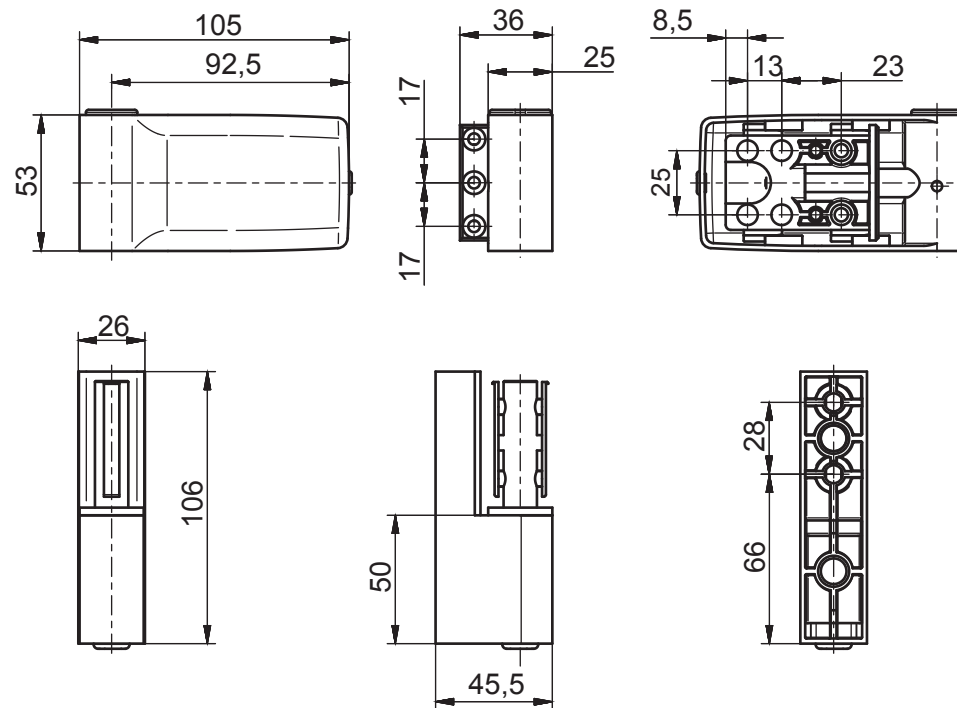

WYSOKOŚĆ PRZYLGI
UPSTAND RANGE

